



STARK



STARK RELAX U-PLOGAR

SNÖRÖJNING



- ▶ STARK U-plogar är lämpliga för 3–10 tons maskiner.
- ▶ Tack vare patenterade tekniker är STARK U-plogar de mest effektiva och mångsidiga på marknaden.
- Tack vare RELAX bladsystemet förblir plogens blad låst, så att plogbanan blir jämn och det bildas betydligt mindre packad snö och is.
- Patenterad RELAX bladfrigöringsmekanism skyddar föraren, basmaskinen och redskapet mot kollisionsskador genom att de individuella bladramarna väjer för hinder.
- Patenterat SMOOTH MOTION vridsystem för plogvingar med två hydraulcylindrar möjliggör ett mycket exakt, kontrollerat och brett rörelseområde.
- Snöhanteringsförmågan hos STARK U-plog är i en klass för sig. Med U-plogen kan snö även samlas upp vid backning och det är lätt och effektivt att flytta snön till snövallen.
- Pendelsystemet FLOATING FRAME följer markytan exakt, glidplattorna och placeringen av pendlingen gör att plogen studsar mindre under arbetet.
- STARK FIT-adaptersystem möjliggör snabbt adapterbyte för att passa basmaskinens redskapsinfästning.
- Det finns ett antal mångsidiga hydrauliska alternativ tillgängliga för STARK U-plogar. Till exempel, med RELAX fyrverkande ventil, kan vingarna på U-plogen flyttas samtidigt.



STANDARDUTRUSTNING

- ▶ RELAX bladsystem
- ▶ SMOOTH MOTION-, FLOATING FRAME och STARK FIT-system
- ▶ Fritt reglerbara stödben
- ▶ Roterande kulleleder, kantslitstycken
- ▶ Reflexer, varningsskylt
- ▶ Flera ventilalternativ, ett stort antal slitblads- och adapteralternativ, olika hydrauliska snabbkopplingar
- ▶ LED-lampset

+ TILLÄGGSUTRUSTNING


- ▶ Flera slitbladsalternativ
- ▶ Speciallackering
- ▶ Flera olika ventilalternativ
- ▶ Automatisk centralstyrningssystem



www.stark.fi
STARK / Lametal Oy



TEKNISKA RITNINGAR

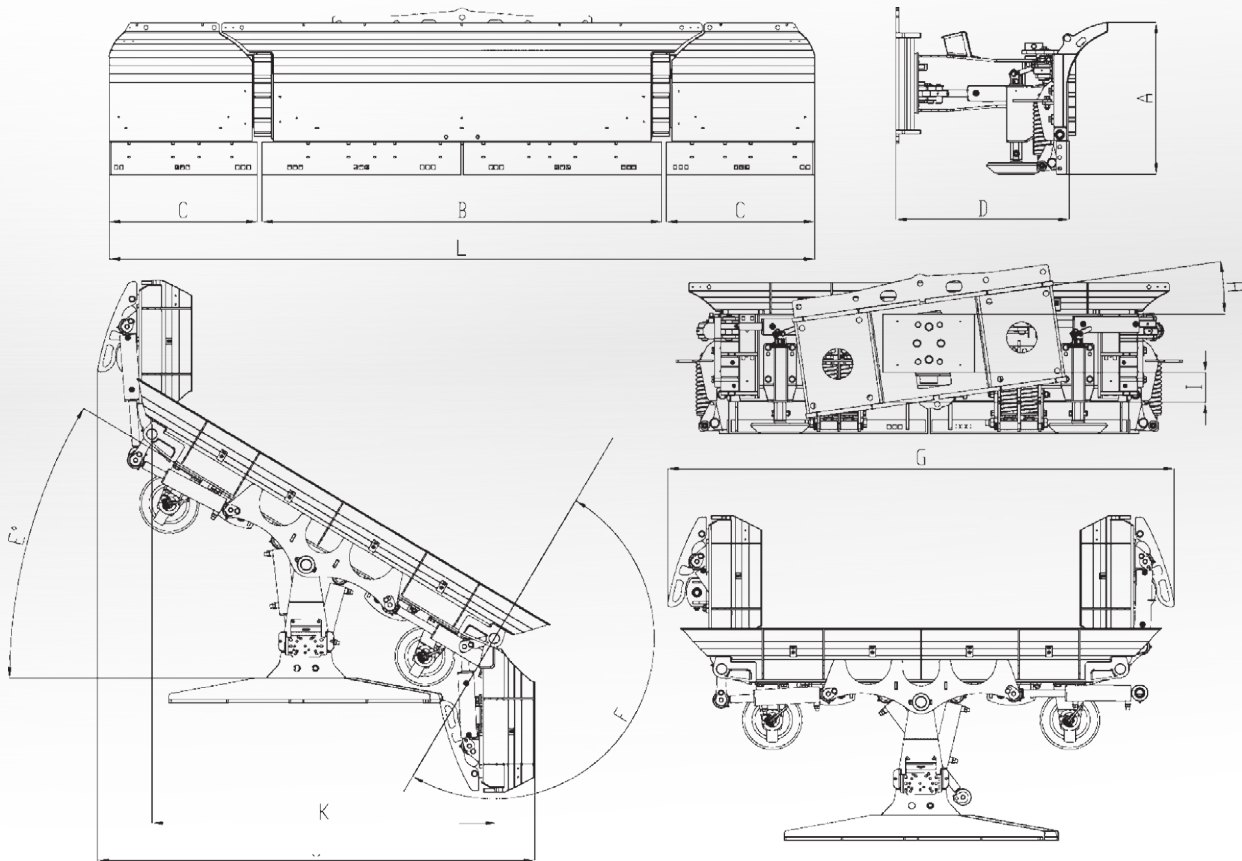

TEKNISKA MÅTT

Produkt	Vingens maxhöjd (mm)	Mittvingens bredd (mm)	Vingens bredd (mm)	Avstånd från infästning (mm)	Svängvinkel ± (°)	Vingarnas svängvinkel (°)	Bredd med vingarna i U-läge (mm)	Skärvinkel (°)	Min. bredd med svängvinkel (mm)	Min. arbetsbredd med svängvinkel (mm)	Rengöringsbredd (mm)	Rengöringsbredd (mm)	Vikt (kg) *
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
U2950/1500R	700	1500	700	800	38	180	2030	8	150	1890	1200	2950	770
U3250/1800R	700	1800	700	800	38	180	2330	8	150	2010	1450	3250	820
U3750/1800R	900	1800	900	800	38	180	2350	8	150	2010	1470	3750	880
U4200/2400R	900	2400	900	760	38	180	2750	13	180	2350	1920	4325	1140
U4800/2400R	900	2400	1200	760	38	180	2750	13	180	2350	1920	4930	1220

* Vikterna inkl. vägskår och infästning. Vikten varierar beroende på infästning/plogens utrustning